

# DYMO®

## LabelManager™ PnP



### ПРИНТЕР ЭТИКЕТОК PLUG AND PLAY

Создавайте этикетки с собственными шрифтами и графикой, используя встроенное, готовое к использованию программное обеспечение. Просто подключите устройство к ПК или MAC®, чтобы начать работу.


#### Характеристики

- Создавайте этикетки, используя шрифты и графику со своего компьютера
- Встроенное, готовое к использованию программное обеспечение DYMO® Connect с возможностями подключения к ПК и Mac®
- Батарея с возможностью зарядки через USB
- Печать этикеток шириной до 1/2 дюймов (12 мм)
- Для доступа к еще большему количеству функций загрузите приложение DYMO® Connect Desktop



### Отдельное устройство включает:

- LabelManager PnP
- Перезаряжаемая батарея
- Пробная кассета этикеток D1, 12 мм x 3 м, черный на белом
- Кабель USB
- Руководство по быстрому началу работы
- Ограниченная гарантия «2»

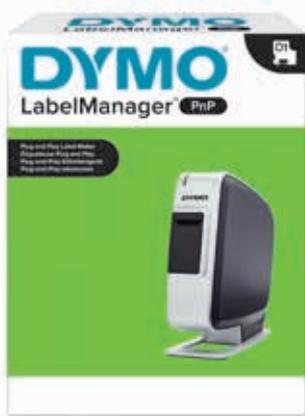

#### Краткая спецификация

Размеры единицы (В x Ш x Д)	52,6 x 135,7 x 141 мм
Вес (с аккумулятором)	275 г
Совместимость с Mac/ПК	Да, через DYMO® Connect
Допустимые размеры этикеток	6 мм, 9 мм и 12 мм
Ленточная основа	Ленты D1 повышенной прочности
Разрешение	180 точек на дюйм
Система печати	термоперенос
Скорость печати	12 мм/сек
Штрих-коды	да
Тип резака	Руководство
Батареи	Перезаряжаемые
Адаптер	Нет, заряжается через USB-кабель (входит в комплект)
Сетевые подключения	нет
Страна происхождения	Китай

Номер артикула	Описание		Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Кол-во	EAN	Клиентская цена
S0969040	LabelManager PnP	Единица	8,0	17,3	22,2		3501170969045	

## Стандартные полиэфирные этикетки D1

Для сотен задач в офисе или домашнем кабинете, таких как систематизация, хранения или учет активов. Допустимая температура: от -18°C до 90°C

СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (3 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
ПРОМО СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА ЛЕНТА D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	-	2093096	2093097



## Виниловые этикетки D1 повышенной прочности

Клей промышленной прочности обеспечит надежное крепление к различным поверхностям. Допустимая температура: от -40°C до 80°C

ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (3 м)	12 мм
ABC	S1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (5,5 м)	12 мм
ABC	1978364



## Постоянные полиэфирные этикетки D1

Профессиональная полированная отделка, идеально подходящая для панелей, блоков, лицевых панелей, полок, контейнеров и многого другого. Допустимая температура: от -40°C до 150°C\*

D1, ПОСТОЯННЫЕ, ПОЛИЭФИРНЫЕ (5,5 м)	12 мм
ABC	S0718060

\*зависит от поверхности



## Гибкие нейлоновые этикетки D1

Разработаны специально для неровных поверхностей и маркировки проводов и кабелей. Допустимая температура: от -40°C до 60°C

D1, ГИБКИЙ НЕЙЛОН (3,5 м)	12 мм
ABC	S0718040



Высококачественные этикетки DYMO® изготавливаются в Бельгии



© 2019 Newell Brands

Данная информация предоставлена в общих, справочных целях, а стандарты соответствия и сертификаты, на которые приводятся ссылки, основаны на действующих стандартах, в которые могут быть внесены изменения.

